


## 改善箇所説明図

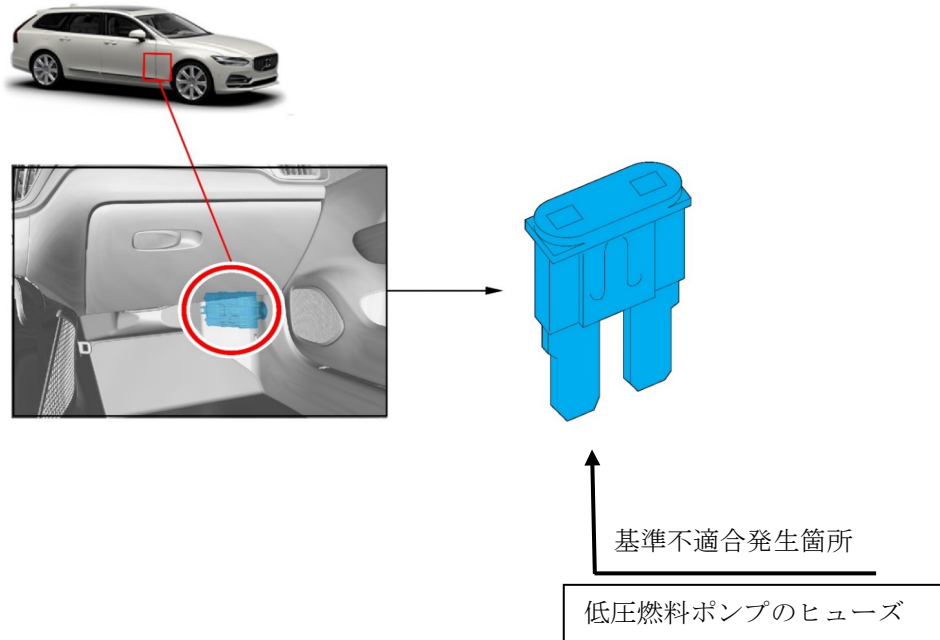

### 基準不適合発生箇所

エンジンの低圧燃料ポンプのヒューズの容量設定が不適切なため、エンジン始動準備時に容量不足によりヒューズが切れることがある。そのため低圧燃料ポンプが作動せず、エンジンが始動できないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプのヒューズを15Aから20Aに交換する。

### 識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注：  は処置をする部品を示す。