


NOx新造船規制

➤主機からの排ガス中のNOxを低減するための装置(SCR脱硝装置)の搭載が必要

SCR脱硝装置

排ガス中に尿素を加え、NOxを触媒上の化学反応で無害な窒素と水に還元

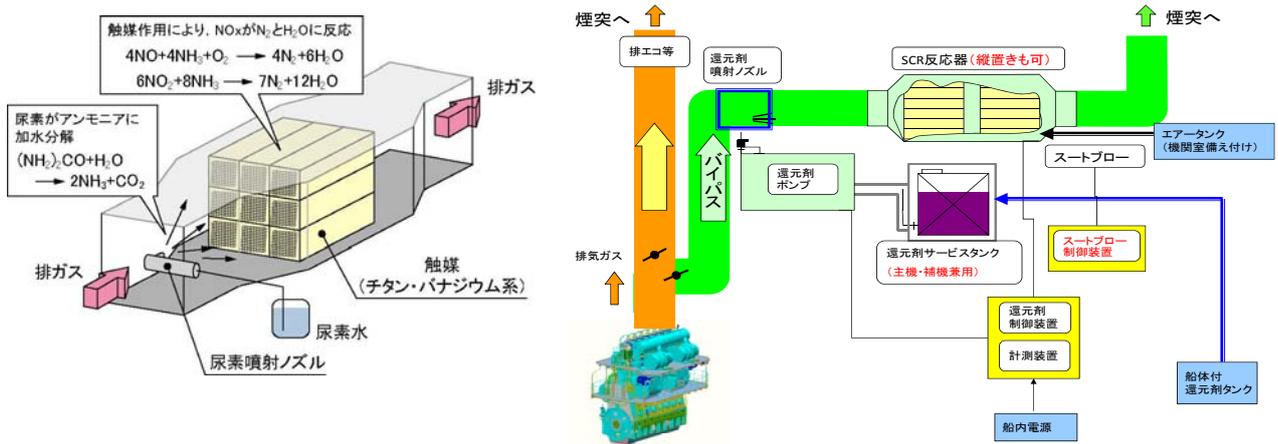

SOx・PM規制

➤硫黄分0.1%以下の燃料油(マリンディーゼル オイル)の搭載・使用が必要

- マリンディーゼルオイルと重油を混合しないための配管の追加
- 潤滑油配管の変更

ECAに関する検討体制

